

ES-2000LZ 瞬時指示計(リニアライズタイプ)



- ◆20ポイントのリニアライズ機能で精度を求めた計測が可能
- ◆リニアライズとワンポイントスケール計測を同時表示可能

■計測モード

モード	上段LEDの表示	下段LEDの表示
0	瞬時流量 : A	コンパレータ値
1	瞬時流量 : A	瞬時流量 : B
2	瞬時流量 : A	リニアライズ : B
3	リニアライズ : A	コンパレータ値
4	リニアライズ : A	瞬時流量 : A
5	リニアライズ : A	瞬時流量 : B

製品仕様

■センサ入力

項目	機能
センサ入力応答	0.0006Hz~100kHz
入力信号	NPNオープンコレクタパルス入力/PNPオープンコレクタパルス入力/電圧パルス入力 ※内部スイッチにより切替
入力耐圧	DC30V MAX
トリガレベル	1.0~4.5V (0.1V単位による任意設定)
センサ供給電源	DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力

■LED表示

項目	機能
表示器	赤色LED 6桁 文字高 10.0mm (ch1 表示) 緑色LED 6桁 文字高 8.0mm (ch2 表示)
表示範囲	0.00000~999999
オーバー表示	999999点減表示
小数点以下表示	小数点以下 1桁~5桁 オートレンジより選択可

■計測

項目	瞬時計測
計測方式	周期演算方式
計測精度	パルス入力に対し±0.05%±1digit
スケール	0.00001~999999
桁補正	1/1~1/1000000
単位時間	秒, 分, 時
表示サンプリング	0.1~99.9秒 (0.1秒単位で設定可)
表示移動平均	1~8回 (任意設定可)
パルス移動平均	1~100パルス (任意設定可)
オートゼロ機能	入力周波数が任意の周波数以下なら表示を0

■警報出力

項目	標準	C2
出力方式	NPNオープンコレクタ出力 最大定格:DC35V 50mA	リレーa接点出力 最大定格:AC250V(DC30V) 1A MAX
出力タイミング	表示値とコンパレータ値との比較により判定出力	
出力表示	警報出力中、フロント部LEDが同期して点灯	
出力リセット	フロント部リセットキーで出力を解除	
コンパレータ(High)	0.00000~999999 (有効桁数6桁)	
コンパレータ(Low)	0.00000~999999 (有効桁数6桁)	

■外部入力

項目	機能
オールリセット入力	後面端子台ONでch1表示、ch2表示の計測をリセット（NPNオープンコレクタ出力、または有接点出力を受付）

■RUN信号出力

項目	機能
出力方式	リレーa接点出力 最大定格: AC250V (DC30V) 1A MAX

■その他

項目	機能	12	24
電源	AC85~264V (50/60Hz) 約12VA	DC+12V	DC+24V
使用温湿度	0~50℃ 30~80%RH (ただし、結露しないこと)		
重量・外形寸法	約800g H96×W96×D176.4mm		
ケース材質	グラスファイバー入りノーリル		

オプション仕様

■アナログ出力(A1, A4オプション)

項目	A1 (電圧)	A4 (電流)
出力	DC0~10V (任意に設定可)、負荷抵抗1kΩ以上	DC0~20mA (任意に設定可)、負荷抵抗500Ω以下
出力精度	表示値に対し±0.3%以内 (23℃)	
温度特性	200ppm/℃以下	
出力応答	0.001~9.999秒 (0.001秒単位で設定可)	
分解能	D/A変換方式DC0~10V時、10,000分解能	D/A変換方式DC0~20mA時、10,000分解能

■RS-232C通信(OP1オプション)

項目	機能
信号レベル	EIA RS-232C規格準拠
通信速度	2400bps/4800bps/9600bps/19200bps
スタートビット	1ビット固定
ストップビット	1ビット/2ビット
データビット	7ビット/8ビット
パリティビット	無し/奇数/偶数


■外部入力(OP1オプション)

項目	機能
ホールド入力	ホールド(データ、ピーク、バレー)・禁止 端子台ONの間機能(NPNオープンコレクタ出力、または有接点出力を受付)

型式構成

ES2000LZ	-	①	-	②	-	③	-	④	-	⑤
				OP1		C2		A1		24
①入力信号		[無記]	NPNオープンコレクタパルス	[DW]		PNPオープンコレクタパルス				
②オプション1		[無記]	オプション無し	[OP1]		RS-232C通信、またはホールド入力				
③警報出力		[無記]	オープンコレクタ出力	[C2]		リレーa接点出力				
④アナログ出力		[無記]	出力無し	[A1]		電圧DC0~10V出力	[A4]			電流DC0~20mA出力
⑤供給電源		[無記]	AC85~264V	[12]		DC+12V	[24]			DC24V

外形寸法図

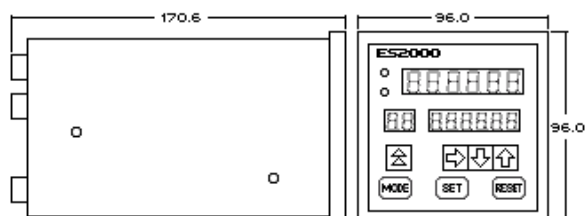

(単位:mm)

 **日本スターテクノ株式会社**
Japan Star Techno Co.,Ltd.

東京本社：
〒105-0013 東京都港区浜松町 2-2-11 廣瀬ビル 3F
TEL. 03-6432-4006 FAX. 03-6432-4010

大阪営業所：
〒542-0072 大阪市中央区高津 1-9-10 サティンテリジ'エンビル 407
TEL. 06-6777-5257 FAX. 06-6763-5258

URL : <http://www.j-startechno.com>
E-Mail : support@j-startechno.com

製造元 : スター電子株式会社

2014年4月