

ES-2000RG 温度・圧力補正演算 流量・温度・圧力:アナログ入力



■計測モード

モード	上段LEDの表示	下段LEDの表示
0	瞬時補正流量	積算補正流量
1	瞬時補正流量	コンパレータ値
2	圧力表示	温度表示
3	温度表示	圧力表示
4	瞬時補正流量	圧力表示
5	瞬時補正流量	温度表示

$$\text{補正流量} = \text{Qin} \times \left\{ \frac{(101.33 + \text{Pin})}{101.33} \right\} \times \left\{ \frac{\text{温度係数}}{(273.2 + \text{Tin})} \right\}$$

Qin: 流量計測(アナログ入力)

Tin: 温度計測(アナログ入力)

Pin: 圧力計測(アナログ入力)

温度係数: 0.0~999.9

◆20ポイントのリニアライズ機能で精度を求めた計測が可能

製品仕様

■流量入力(アナログ入力)

項目	機能
入力レンジ	DC0~10V / DC0~5V / DC1~5V / DC4~20mA
変換方式	V/F変換方式
測定精度	±0.2%F.S.

■温度入力(アナログ入力)

項目	機能
電圧	DC0~5V (5mV単位で調整可能)
電流	DC0~20mA (20uA単位で調整可能)
分解能	1024分解能

■圧力入力(アナログ入力)

項目	機能
電圧	DC0~5V (5mV単位で調整可能)
電流	DC0~20mA (20uA単位で調整可能)
分解能	1024分解能

■LED表示

項目	機能
表示器	赤色LED 6桁 文字高 10.0mm (ch1 表示) 緑色LED 6桁 文字高 8.0mm (ch2 表示)
表示範囲	0.00000~999999
オーバー表示	999999点減表示
小数点以下表示	小数点以下 1桁~5桁 オートレンジより選択可

■計測

項目	瞬時計測
計測方式	周期演算方式
計測精度	パルス入力に対し±0.05%±1digit
スケール	0.00001~999999
桁補正	1/1~1/1000000
単位時間	秒, 分
表示サンプリング	0.1~99.9秒 (0.1秒単位で設定可)
表示移動平均	1~8回 (任意設定可)
パルス移動平均	1~100パルス (任意設定可)
オートゼロ機能	入力周波数が任意の周波数以下なら表示を0

■警報出力

項目	標準	C2
出力方式	NPNオープンコレクタ出力 最大定格:DC35V 50mA	リレーa接点出力 最大定格:AC250V(DC30V) 1A MAX
出力タイミング	表示値とコンパレータ値との比較により判定出力	
出力表示	警報出力中、フロント部LEDが同期して点灯	
出力リセット	フロント部リセットキーで出力を解除	
コンパレータ(High)	0.00000~999999 (有効桁数6桁)	
コンパレータ(Low)	0.00000~999999 (有効桁数6桁)	

■外部入力

項目	機能
オールリセット入力	後面端子台ONでCh1表示、Ch2表示の計測をリセット(NPNオープンコレクタ出力、または有接点出力を受付)

■RUN信号出力

項目	機能
出力方式	リレーa接点出力 最大定格:AC250V (DC30V) 1A MAX

■RS-232C通信

項目	機能
信号レベル	EIA RS-232C規格準拠
通信速度	2400bps/4800bps/9600bps/19200bps
スタートビット	1ビット固定
ストップビット	1ビット/2ビット
データビット	7ビット/8ビット
パリティビット	無し/奇数/偶数

■その他

項目	機能	12	24
電源	AC85~264V (50/60Hz) 約12VA	DC+12V	DC+24V
使用温湿度	0~50°C 30~80%RH (ただし、結露しないこと)		
重量・外形寸法	約800g H96×W96×D176.4mm		
ケース材質	グラスファイバー入りノーリル		

オプション仕様

■アナログ出力(A1, A4オプション)

項目	A1 (電圧)	A4 (電流)
出力	DC0~10V (任意に設定可)、負荷抵抗1kΩ以上	DC0~20mA (任意に設定可)、負荷抵抗500Ω以下
出力精度	表示値に対し±0.3%以内 (23°C)	
温度特性	200ppm/°C以下	
出力応答	0.001~9.999秒 (0.001秒単位で設定可)	
分解能	D/A変換方式DC0~10V時、10,000分解能	D/A変換方式DC0~20mA時、10,000分解能

型式構成

ES2000RG - ① - ② C2 - ③ A1 - ④ 24

①入力信号

②警報出力

③アナログ出力

④供給電源

[無記] オープンコレクタ出力

[無記] 出力無し

[無記] AC85~264V

[C2] リレーa接点出力


[A1] 電圧DC0~10V出力

[12] DC+12V

[A4] 電流DC0~20mA出力

[24] DC24V

外形寸法図

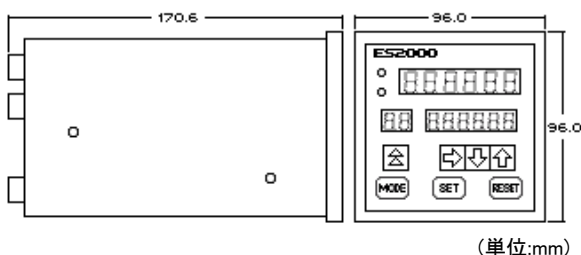

(単位:mm)



日本スターテクノ株式会社

Japan Star Techno Co., Ltd.

東京本社:

〒105-0013 東京都港区浜松町2-2-11 廣瀬ビル3F
TEL. 03-6432-4006 FAX. 03-6432-4010

大阪営業所:

〒542-0072 大阪市中央区高津1-9-10 株式会社インテリジエンスビル407
TEL. 06-6777-5257 FAX. 06-6763-5258

URL: <http://www.j-startechno.com>

E-Mail: support@j-startechno.com

製造元: スター電子株式会社

2014年4月